MAGSSORY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный комплект
Magssory Prime Geo
для Apple

Модель: KIT021

Works with
Apple Find My

magssory.com

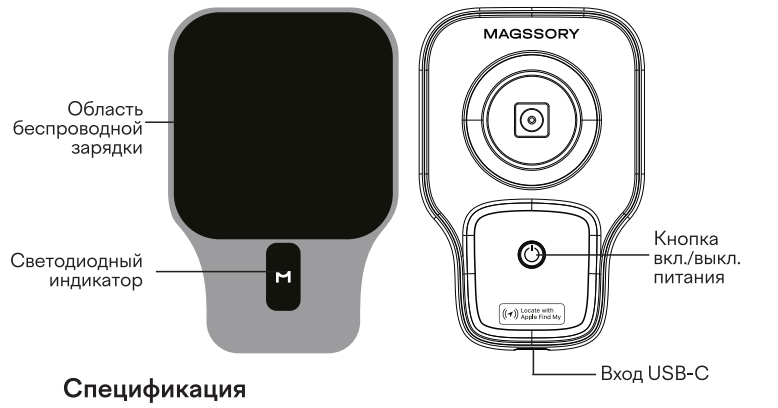

Спецификация

Беспроводное зарядное устройство (WCH021)
Аккумулятор (для геометки): 50 мАч 3,7 В
Вход (USB-C): 5 В/2 А, 9 В/1,67 А, 12 В/2 А
Выходная мощность: 15 Вт макс
Поддерживаемые стандарты: Qi, PD, QC
Размеры корпуса: 89х58,5х24,2 мм
Масса: 99 г
Автомобильное зарядное устройство (CCH002)
Вход: DC 12 В | Выход: C1/C2: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А (36 Вт макс); C1+C2: 5 В/4,5 А (22,5 Вт макс)
Вход: DC 24 В | Выход: C1/C2: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/2,25 А (45 Вт макс);
C1+C2: 5 В/4,5 А (макс. 22,5 Вт)
Поддерживаемые стандарты: PPS, PD3.0, QC4+, PE2.0, SFCP, FCP, SCP, AFC
Размеры корпуса: 42х23,6х23,6 мм
Масса: 30 г
Магнитный нейлоновый кабель USB-C
Интерфейс USB: USB 2.0 Hi-Speed
Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
Мощность: 60Вт макс. (3А)
Длина: 1,2 м
Масса: 53 г

⚠ Внимание!

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Примечание: Рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 25 Вт и кабели Type-C.

Комплект поставки

Беспроводное зарядное устройство (WCH021) - 1 шт;
Автомобильное зарядное устройство (CCH002) - 1 шт;
Магнитный нейлоновый кабель USB-C - 1 шт;
Держатели на дефлектор - 2 шт;
Зажимное кольцо - 1 шт;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Режимы работы светодиодного индикатора

Подключение блока питания
- медленно мигает белый индикатор

Режим ожидания
- медленно мигает белый индикатор

Подключение заряжаемого устройства
- горит белый индикатор

Зарядка/Полная зарядка
- горит белый индикатор

Неисправность / Посторонние предметы
- быстро мигает белый индикатор

Белый индикатор быстро мигает, когда на устройстве обнаруживаются посторонние металлические предметы.





⚠ Внимание!

БЗУ поддерживает только устройства, совместимые со стандартом Qi.
Для зарядки смартфонов рекомендуется использовать чехлы со встроенными магнитами MagSafe, чтобы обеспечить точное позиционирование устройства на зарядной площадке.
Перед зарядкой удалите все посторонние металлические предметы с корпуса устройства.
Не размещайте кредитные карты в области беспроводной зарядки, чтобы не повредить их не размагнитить.

Примечание: Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

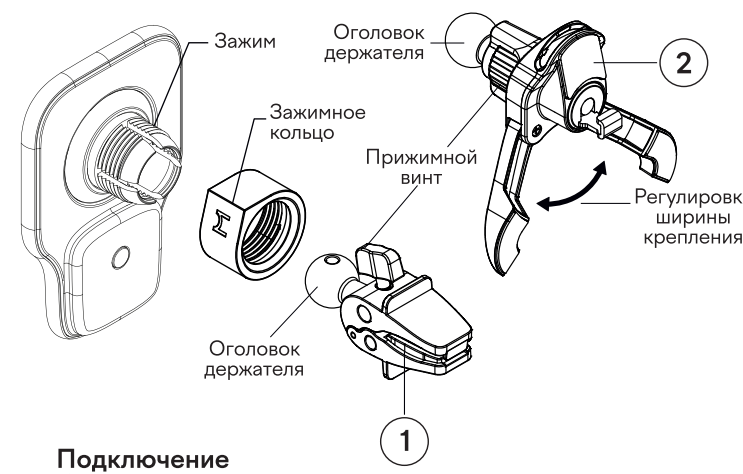

Подключение беспроводного зарядного устройства



1. Наденьте зажимное кольцо на основание держателя (1) или (2).
2. Поместите основание держателя в зажим беспроводного зарядного устройства (далее БЗУ).
3. Накрутите зажимное кольцо на зажим БЗУ до упора.
4. Установите держатель на дефлектор автомобиля и зафиксируйте его в нужном положении прижимным винтом.
5. Подключите USB-кабель (Type-C-Type-C) к БЗУ с одной стороны и к автомобильному зарядному устройству (далее АЗУ) или сетевому зарядному устройству (далее СЗУ, не входит в комплект поставки) с другой.
6. Подключите АЗУ/СЗУ в электрическую сеть.

Примечание: рекомендуется использовать держатель (1) для воздуховодов с горизонтальными или вертикальными ламелями, а держатель (2) для круглых воздуховодов.
Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Настройка геолокации для iPhone

Совместимость
Автомобильный комплект Magssory Prime Geo совместим только с iPhone 12 и более поздними моделями, работающими под управлением iOS 14.5 или новее, при включенной двухфакторной аутентификации.

1. Включите двухфакторную аутентификацию
На iPhone: Перейдите в «**Настройки**» > **Ваше имя** > «**Вход и безопасность**». Нажмите «**Включить двухфакторную аутентификацию**», затем нажмите «**Продолжить**» и следуйте инструкциям на экране.
На Mac: Откройте меню **Apple** > «**Системные настройки**» (или «**Системные параметры**»), затем нажмите на свое имя (или **Apple ID**). Выберите «**Пароль и безопасность**». Рядом с «**Двухфакторная аутентификация**» нажмите «**Включить**» и следуйте инструкциям на экране.
Через веб-интерфейс: Перейдите на сайт **appleid.apple.com**, войдите в систему, используя **Apple ID,** ответьте на контрольные вопросы, затем нажмите «**Продолжить**». При появлении запроса на обновление безопасности учетной записи нажмите «**Обновить**».



2.Включите функцию «Найти iPhone»
А. Откройте «**Настройки**».
Б. Нажмите на свое имя, затем выберите «**Локатор**».
В. Выберите «**Найти iPhone**» и включите эту функцию.

3. Включите Bluetooth

4. Подключитесь к сети Wi-Fi или мобильной сети

5.Включите службы геолокации
Откройте «**Настройки**» > «**Конфиденциальность и безопасность**» > «**Службы геолокации**» > включите Службы геолокации.

magssory.com

video user guide

видеоинструкция

Руководство пользователя

Начало работы

Включение питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания на БЗУ (WCH021) в течение 3 секунд. Прозвучит длинный сигнал — функция **Find My** активирована.

Выключение питания
Для выключения метки БЗУ, удерживайте кнопку питания не менее 3 секунд. Раздастся двойной звуковой сигнал, подтверждающий отключение. (Когда устройство выключено, его невозможно обнаружить в приложении «**Локатор**».)
Если БЗУ не будет сопряжено в течение 10 минут, прозвучит сигнал, и он автоматически выключится. Включите устройство снова для продолжения сопряжения.

Сброс до заводских настроек
Коротко нажмите кнопку питания 5 раз, при этом на 5-й раз необходимо зажать и удерживать кнопку не менее 3 секунд до звукового сигнала. После этого сброс будет завершен.

Приложение «**Локатор**»

Сопряжение Magssory Prime Geo
Убедитесь, что ваш **iPhone** настроен (см. «**Настройка iPhone**») и кошелек включен.
Откройте приложение «**Камера**», отсканируйте QR-код, нажмите кнопку «**Локатор**» в интерфейсе камеры и следуйте инструкциям на экране, или откройте приложение «**Локатор**» вручную.
Перейдите во вкладку «**Вещи**», нажмите «+» и нажмите «**Другая вещь**» (iPhone начнет поиск устройства).
Когда **Magssory Prime Geo** будет обнаружен, нажмите «**Подключить**».
Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в **Apple ID**.
Убедитесь, что устройство отображается в списке предметов. Если нет, забудьте устройство, выполните сброс настроек (см. «**Сброс к заводским настройкам**») и повторите подключение.
Важно: Не выходите из приложения «**Локатор**» во время сопряжения.



Поиск Magssory Prime Geo

Поиск через карту
Откройте приложение «**Локатор**».
Перейдите во вкладку «**Вещи**».
Выберите **Magssory Prime Geo** в списке предметов.
Нажмите «**Маршрут**», чтобы открыть его местоположение в «**Картах**».



Воспроизведение звукового сигнала
Откройте приложение «**Локатор**».
Перейдите во вкладку «**Вещи**».
Выберите **Magssory Prime Geo** в списке и нажмите «**Воспроизвести звук**»*.
*Звуковой сигнал будет воспроизводиться только при подключении iPhone к сети и нахождении устройства в зоне прямой видимости Bluetooth (≤ 30 м).

Настройка уведомлений при потере
Если ваше устройство находится вне зоны действия Bluetooth вашего iPhone в течение определенного времени, вы получите уведомление о его потере. Если ранее было задано имя, оно отобразится в уведомлении, в противном случае будет показано **Magssory Prime Geo**.

1. Откройте приложение «**Локатор**».
2. Перейдите во вкладку «**Вещи**».
3. Выберите автомобильный комплект и прокрутите вниз.
4. В разделе «**Уведомления**» выберите «**Уведомлять, когда оставлено**» и включите функцию.



Режим потери
1. Откройте приложение «**Локатор**».
2. Перейдите во вкладку «**Вещи**».
3. Выберите устройство и прокрутите вниз.
4. В разделе «**Пропавшая вещь**» нажмите «**Показ контактных данных**», затем «**Продолжить**».
5. Введите номер телефона или email для связи с нашедшим устройство, затем нажмите «**Продолжить**».
6. Убедитесь, что переключатель «**Уведомление о находке**» включен, и нажмите «**Показать данные**».

Изменение имени автомобильного комплекта Magssory Prime Geo
1. Откройте приложение «**Локатор**» и перейдите во вкладку «**Вещи**».
2. Выберите автомобильный комплект в списке предметов.
3. Прокрутите вниз и нажмите «**Изменить имя и эмодзи**».
4. Выберите имя из предложенного списка или нажмите «**Настраиваемое имя**».
5. Если выбрано «**Настраиваемое имя**», введите желаемое имя и выберите эмодзи.
6. Нажмите «**Готово**».

Удаление автомобильного комплекта Magssory Prime Geo
Удаление автомобильного комплекта из вашей учетной записи **Apple ID** позволит другому пользователю активировать и использовать его.
1. Убедитесь, что автомобильный комплект подключен к вашему **iPhone***.
2. Откройте приложение «**Локатор**».
3. Во вкладке «**Вещи**» выберите автомобильный комплект.
4. Нажмите «**Удалить вещь**», затем «**Удалить**» и подтвердите действие.
Выполните сброс до заводских настроек, если автомобильный комплект не обнаруживается при поиске в процессе добавления нового устройства.
(см. раздел «**Начало работы**» > «**Сброс до заводских настроек**»).

Оповещение о нежелательном отслеживании
Если ваш автомобильный комплект окажется далеко от Вашего **iPhone** и будет перемещаться вместе с другим пользователем устройства **Apple** в течение определенного времени, этот человек получит уведомление о возможном отслеживании.

Зарядка Magssory Prime Geo
Регулярно подключайте БЗУ к АЗУ кабелем USB-C, чтобы зарядить аккумулятор метки. Защита от перезаряда аккумулятора метки позволяет использовать БЗУ с постоянным подключением к АЗУ без ограничений.
Емкость аккумулятора составляет 50 мАч, что обеспечивает до 3 месяцев автономной работы геометки без подзарядки.

Сеть Apple Find My обеспечивает удобный и безопасный способ поиска совместимых персональных устройств с помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, Mac или приложения «Поиск предметов» на Apple Watch. Для использования Apple Find My для поиска этого устройства рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS.
Для работы приложения «Поиск предметов» на Apple Watch требуется последняя версия watchOS.
Использование значка Works with Apple Find My означает, что продукт был разработан специально для работы с указанной технологией и сертифицирован производителем для соответствия требованиям сети Apple Find My.
Apple не несет ответственности за работу данного устройства, его использование или соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS являются товарными знаками Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Указания по эксплуатации

БЗУ и АЗУ произведены и предназначены для использования в автомобиле. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать комплект без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования зарядным устройством

БЗУ, АЗУ, а так же кабель и другие аксессуары комплекта следует использовать только по их прямому назначению.
Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать зарядные устройства (БЗУ, АЗУ) и кабель, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать USB-кабель, а также зажимать его или ставить на него тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
Используйте только совместимые с вашим БЗУ кабели и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.
Запрещается использовать БЗУ и АЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.
Избегайте перегибания и повреждения USB-кабеля.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на БЗУ и АЗУ.
При сильном нагреве устройство может выйти из строя.
БЗУ и АЗУ имеют наилучшую производительность в условиях нормальной температуры (20±5) °C.
Не допускайте падения устройств, а также значительных механических и силовых воздействий, которые могут привести к повреждению корпусов.
Обращайте внимание на маркировку изделия, чтобы обеспечить правильное использование.
Протирайте корпус и разъемы устройства чистой сухой тканью, если они загрязнились.
Отключайте заряжаемые устройства после завершения процесса зарядки.
Утилизация отслуживших электронных компонентов устройства осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя. Запрещается уничтожать устройства путем сжигания. Обязательно утилизируйте все электронные компоненты. Сведения о безопасной утилизации устройств можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.
Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство аксессуарами, имеющими характеристики, отличные от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте.
Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества.
Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.
Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля.
Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства, а также выходу из строя электронных схем.
Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.
Гарантия будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена жидкость.
В случае попадания устройства в воду высушите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте **www.magssory.com**

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на подключение заряжаемого устройства к БЗУ
- проверьте подключение БЗУ к АЗУ;
- проверьте контакты и места соединения кабеля с разъемами АЗУ и БЗУ;
- БЗУ, АЗУ и/или кабель повреждены и/или имеют поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте **www.magssory.com**

Не получается добавить устройство в приложение «Локатор»
- устройство выключено, включите питание;
- устройство связано с другой учетной записью Apple ID, выполните сброс БЗУ до заводских настроек.

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до +35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.
Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.
Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании **www.magssory.com**